
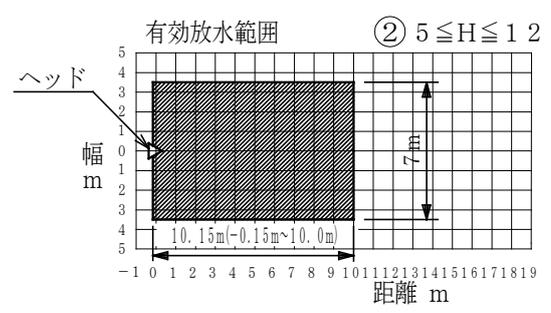
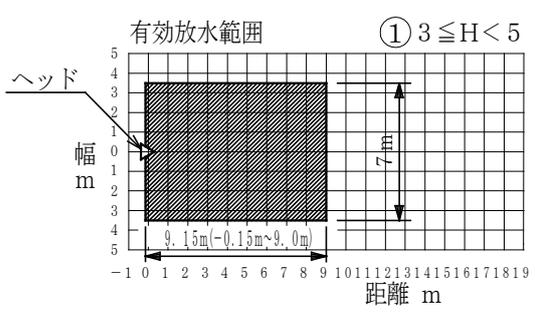
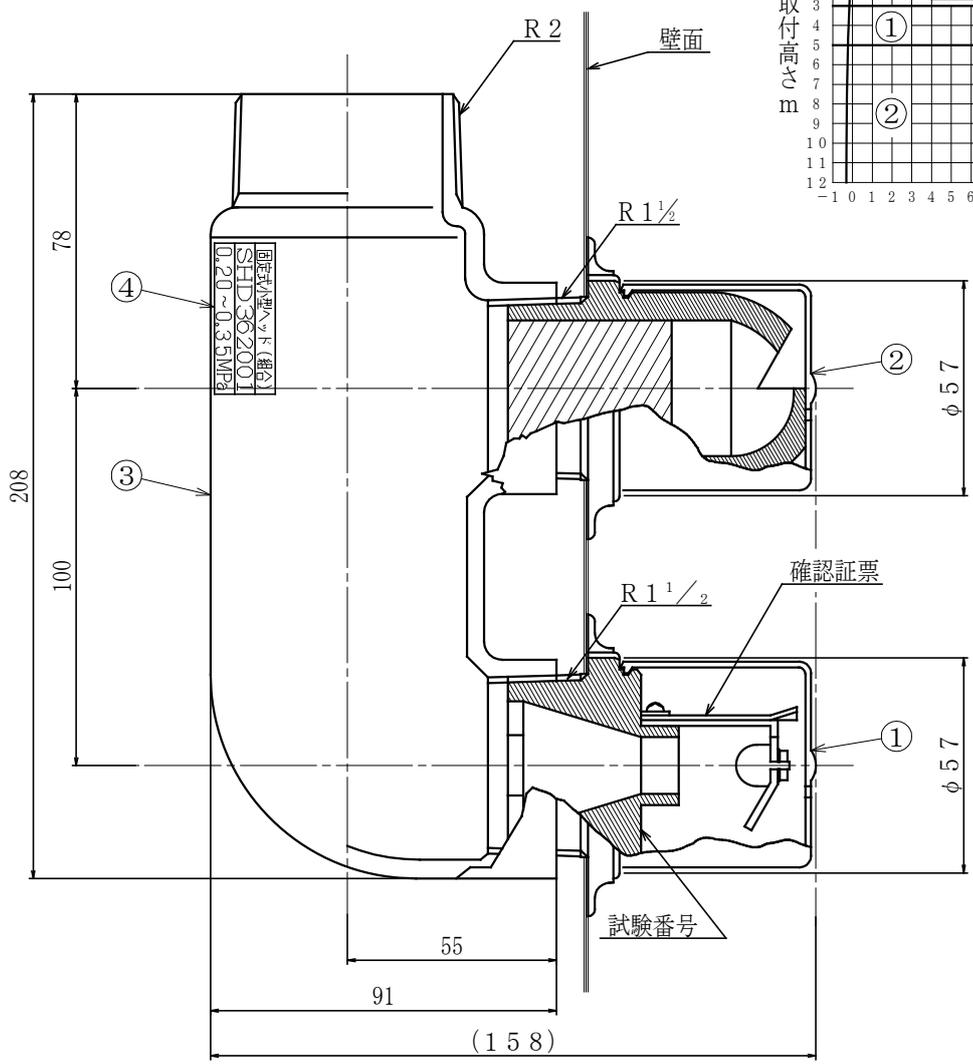


仕 様	
種 別	固定式ヘッド(小型ヘッド)
試 験 番 号	S015H009
標準放水圧力及び放水量	0.20MPa - 360 L/min
使用圧力範囲及び放水量	0.20~0.35MPa 360~475 L/min
有効放水範囲 (Hは取付高さ)	3m ≤ H < 5m 64.0m <sup>2</sup>
	5m ≤ H ≤ 12m 71.0m <sup>2</sup>
ヘッド取付角度	水平
質 量	3.5kg

品番	部 品 名	材 質	個数	備 考
1	ヘッド(1)		1	ショートレンジ
2	ヘッド(2)		1	ロングレンジ
3	組合せ用継手	FCMB	1	
4	組合せヘッド銘板	ポリエステル	1	

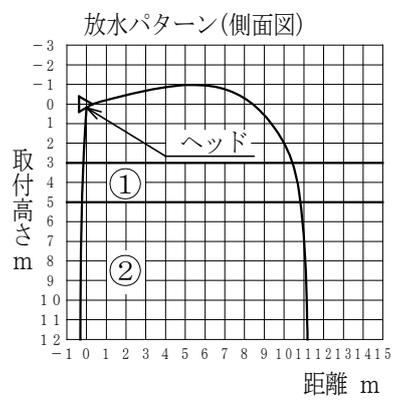

注) 放水が天井・梁等に当たらないように、天井・梁等から 1.5m以上離して下さい。

図 番	承認	検 図	製 図	年 月	名 称
A-02328	(藤吉)	(村上)	(田中)	2000. 1.	放水型ヘッド(側壁型)
整理 No.	ヤマトフロッテック株式会社				SHD362001型