


品番	名称	材質	個数	品番	名称	材質	個数
1	弁座	CAC406	1	10	Oリング	NBR	1
2	主弁用ゴム	EPDM	1	11	ピストン	CAC406	1
3	主弁用ゴム押え	CAC406	1	12	ストッパー	C3604B	1
4	主弁	C3604B	1	13	弁棒	C3604B	1
5	ばね	SUS304	1	14	副弁用ゴム押え	CAC406	1
6	Oリング	NBR	2	15	副弁用ゴム	EPDM	1
7	ガスケット	ノンアスペスト	1	16	副弁	CAC406	1
8	ガスケット	ノンアスペスト	1	17	ガイド	SUS304	1
9	シリンダー	CAC406	1	18	Oリング	NBR	1

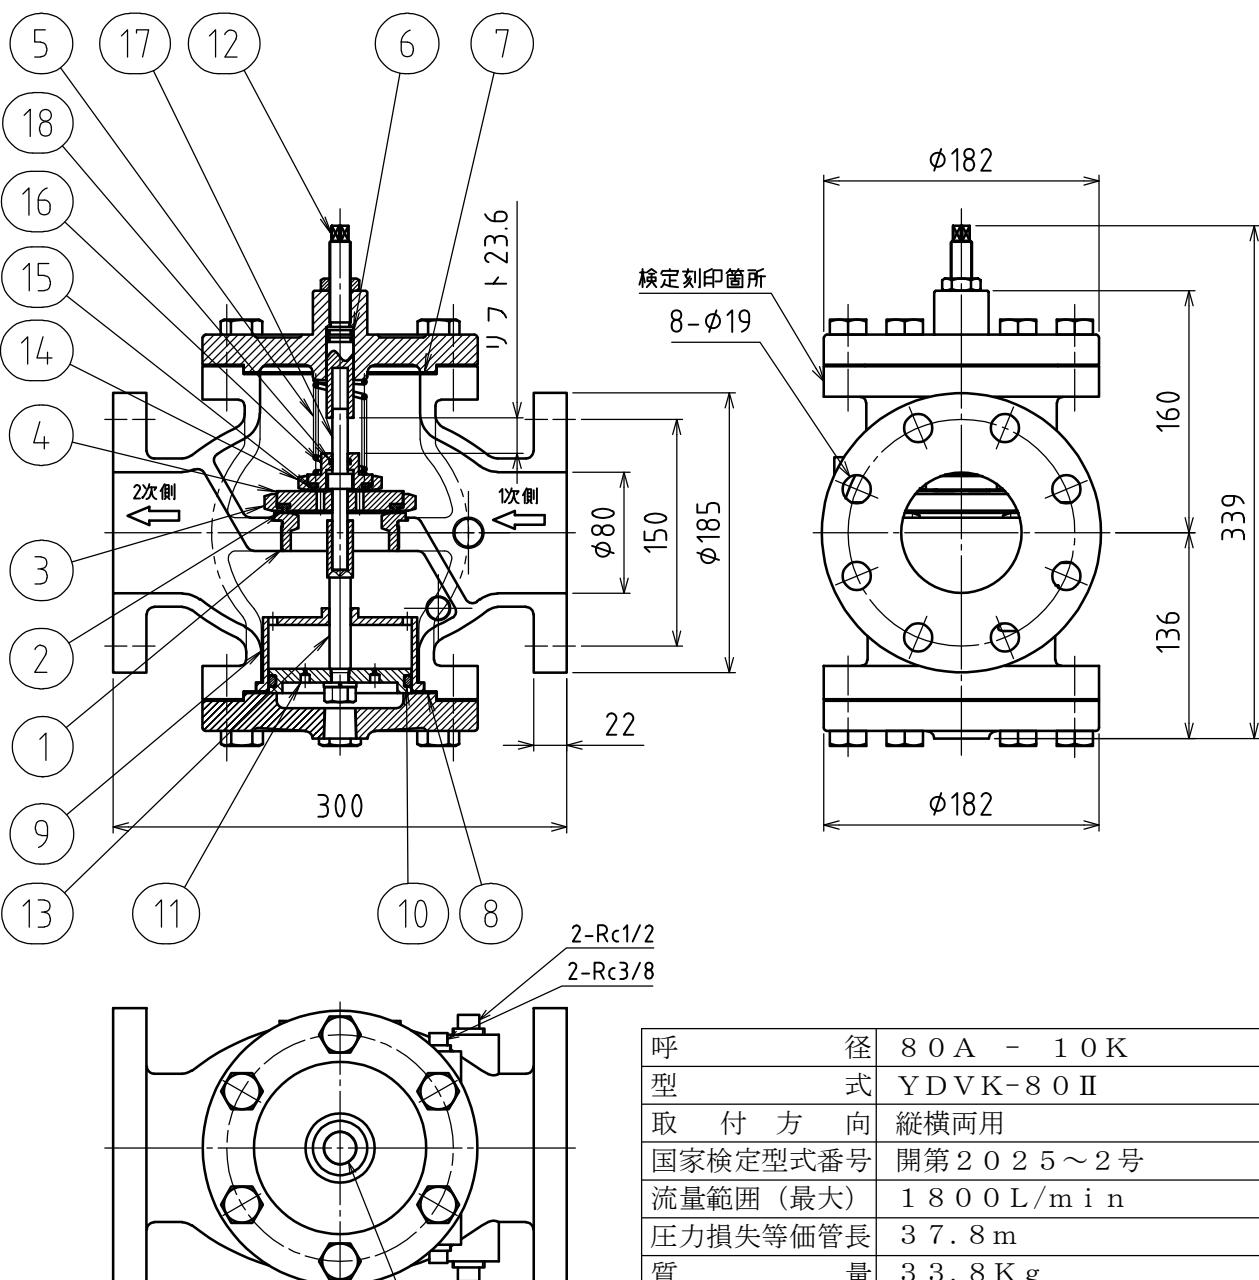

呼	径	80A - 10K
型	式	YDKV-80 II
取付方	向	縦横両用
国家検定	型式番号	開第2025~2号
流量範囲(最大)	(最大)	1800L/min
圧力損失等価管長		37.8m
質	量	33.8kg
塗	装	外面: ラッカー(赤色)
使用圧力範囲		0.15MPa~1.4MPa
材	質	弁箱: FC200

図 番	承 認	検 図	製 図	年 月	名 称
PC15818	(達)	(東)	(松尾)	2025.05	一斉開放弁(加圧開)
整理No.	アマトプロテック株式会社			YDKV-80 II	