




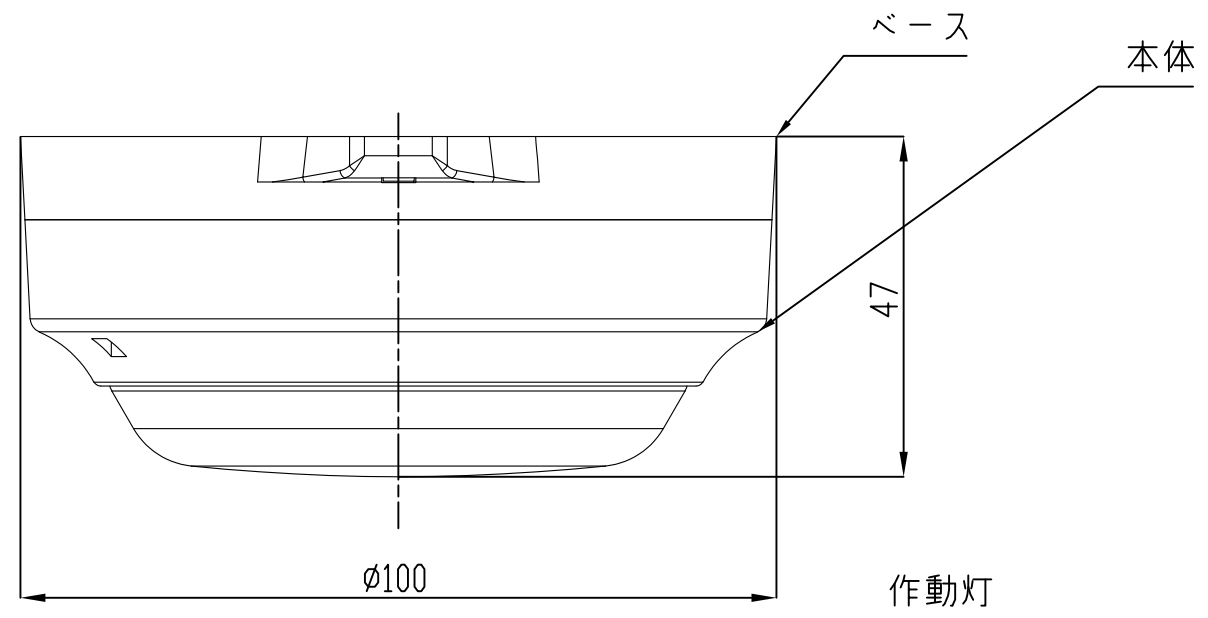

| 項目     | 仕様                            |
|--------|-------------------------------|
| 種別     | 差動式スポット型感知器                   |
| 型式     | 2種(24V、55mA)・<br>非防水型、普通型、再用型 |
| 型式番号   | 感第2020～20号                    |
| 使用電圧   | DC20.4V～26.4V                 |
| 使用温度範囲 | -10℃～50℃                      |
| 構造     | 露出型                           |
| 重量     | 約130g                         |

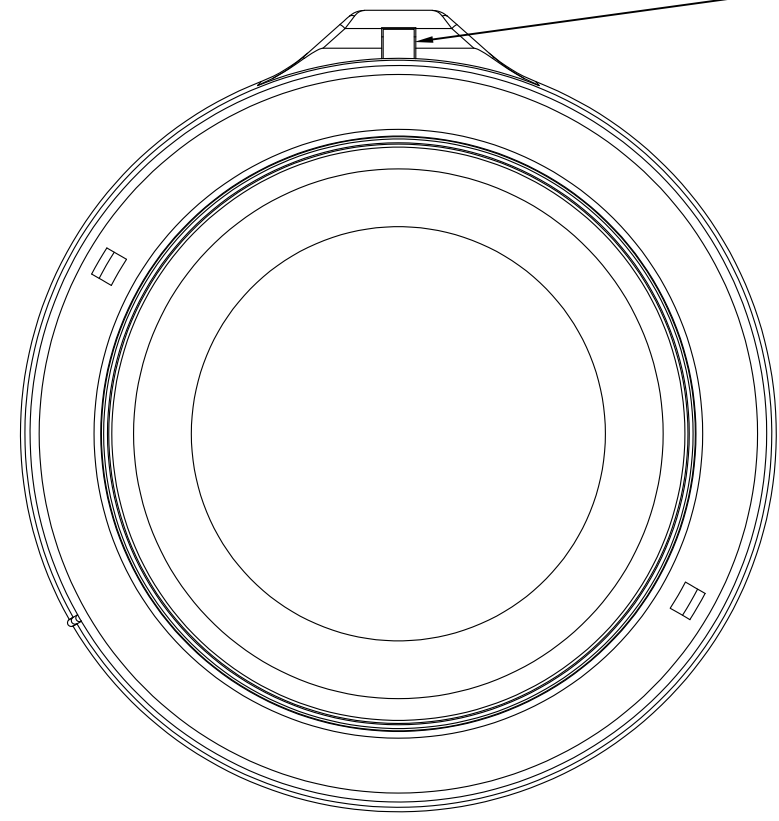

取付穴図（天井側）

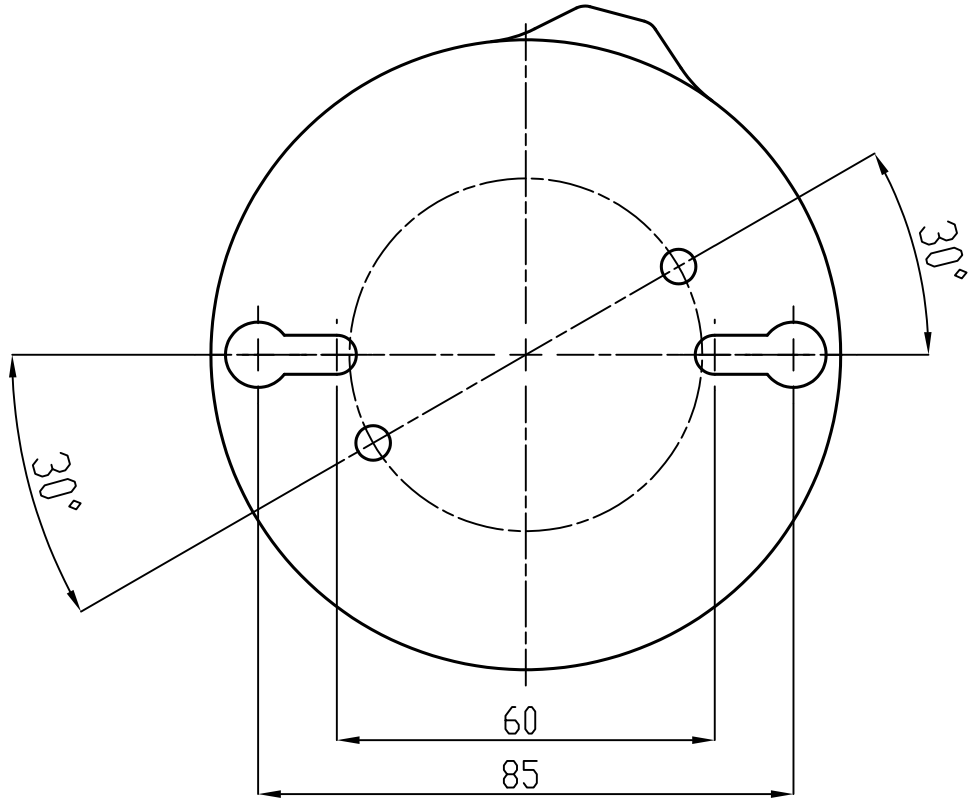

|     |             |    |         |
|-----|-------------|----|---------|
| 商品名 | 差動式スポット型感知器 |    |         |
| 型 番 | YHJ-K003    |    |         |
| 図 番 | 211900      |    |         |
| 承認  | 検図          | 製図 | 年 月     |
| 吉川  | 高山          | 濱田 | 2020.06 |

ヤマトフロッテック株式会社