


品番	部品名	材質	個数	備考
1	本体	C69300※	1	耐脱亜鉛銅合金
2	フレーム	CAC406C	1	Crメッキ
3	ディスク	C69300※	1	耐脱亜鉛銅合金
4	シート	フッ素樹脂	1	
5	デフレクター	JFE443CT	1	ステンレス鋼
6	皿パネ	SUS631	1	
7	ガイドリング	SUS304	1	
8	ガイドピン	SUS304	3	
9	スライダー	SUS304	1	
10	ピストン	C3604	1	Crメッキ

品番	部品名	材質	個数	備考
11	セットスクリュー	SUS430	1	
12	ボール	SUS440	8	
13	スペーサー	PPS	1	
14	プランジャー	SUS303	1	
15	ヒートコレクター(下)	C1100	1	Crメッキ
16	可溶合金	—	1	
17	ワッシャーA	SUS304	1	
18	圧縮コイルパネ	SUS304	1	
19	ワッシャーB	SUS304	1	

※ASTM規格

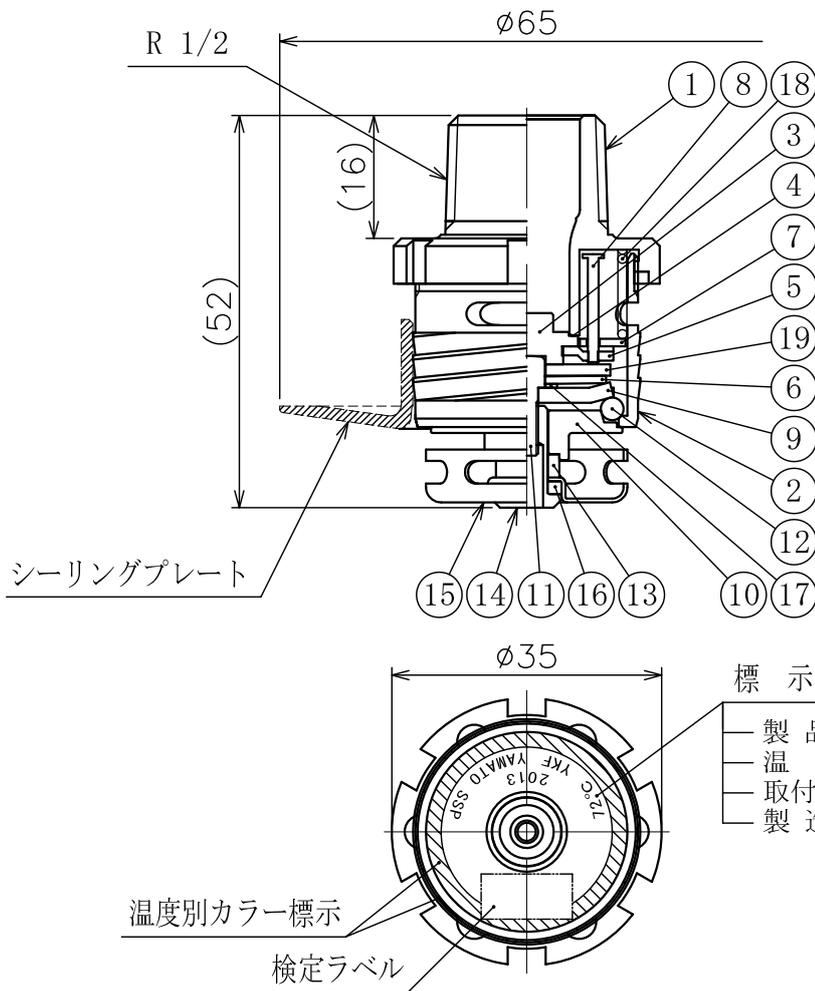

耐外力向上ヘッド

型式	型式番号	感度区分	作動温度	有効散水半径	取付方向	カラー表示	最高周囲温度
YKF 72	ス第25~8号	2種	72°C	r 2.3	下向き	無色	39°C未満
YKF 98	ス第25~9号	2種	98°C	r 2.3	下向き	白色	39°C以上 64°C未満

図番	承認	検図	製図	年月	名称
A-20020	(野瀬)	(富永)	(田上)	2013.04	スプリンクラーヘッド (閉鎖型)
商品コード:	ヤマトフロンテック株式会社			YKF型	