


品番	部 品 名	材 質	個 数	備 考
1	二方弁	C3771B	1	25A
2	六角ニップル	FCMB	1	25A
3	ティー	FCMB	1	25A×10A
4	長ニップル	SGP	1	10A
5	三方弁	C3771B	1	10A
6	プラグ	-	1	10A
7	末端オリフィス	C3604B	1	型式：YMON




注1. 末端オリフィス（YMON型）はK80とK50の取付方向に注意。

末端試験弁と同梱で現地にて取付。

注2. 圧力計は「末端試験装置の専用圧力計（ネジサイズR3/8、2.5MPa）」を使用。

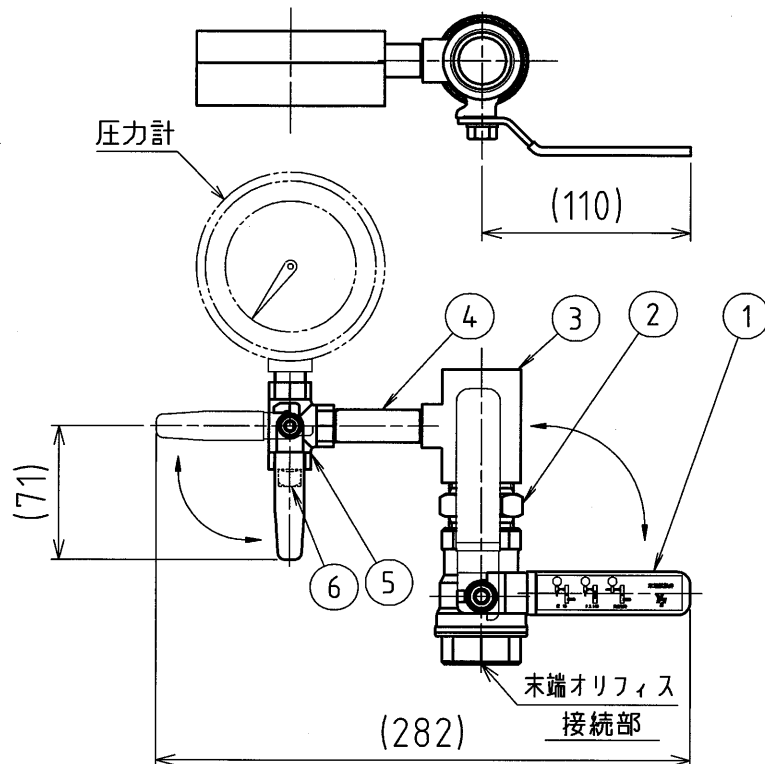

仕 様	
本機器は、スプリンクラー設備の末端試験弁として使用します。	
最 高 使 用 圧 力	1.4MPa
流 量	圧力-流量曲線による
質 量	約1.5kg

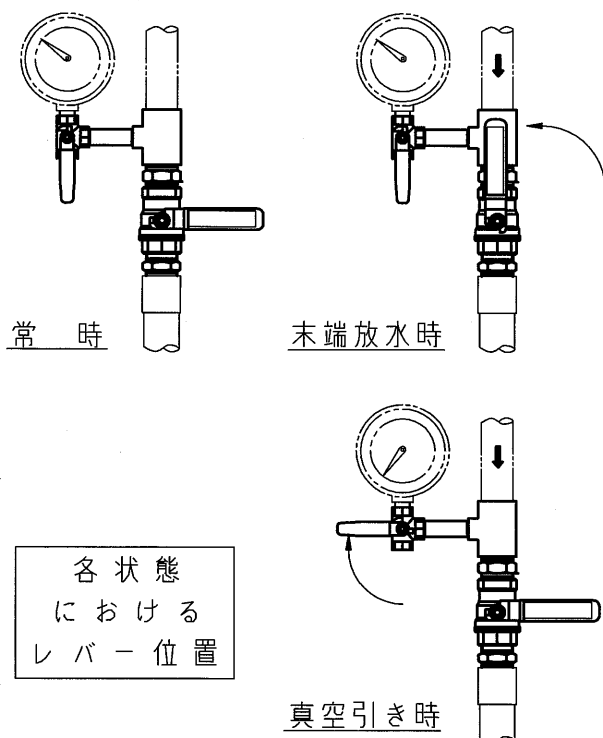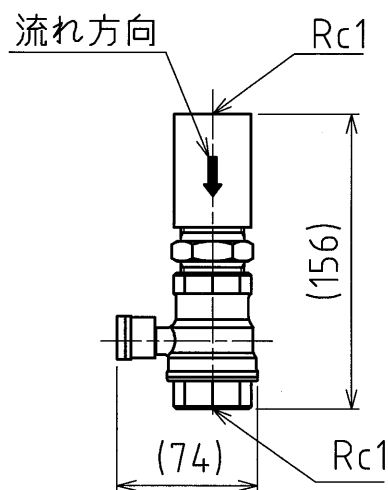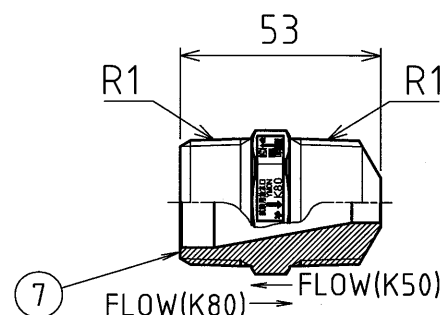

放水量特性P-Q曲線

$$Q = K\sqrt{10P}$$

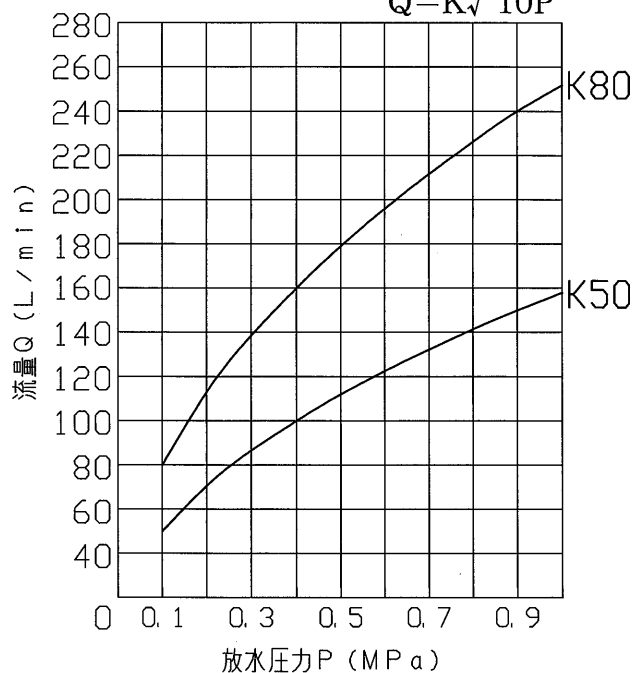


図 番	承認	検図	製図	年 月	名 称
A-04258	(野)	(堀)	(山)	2010. 3	スプリンクラー末端試験装置
整理No.	ヤマトプロテック株式会社				YMTⅡ型