

仕 様
1. 最高使用圧力 : 0.96MPa
2. 耐圧試験圧力 : 1.44MPa
3. 流量範囲 : 300~3000L/min
4. 塗装外面 : 外面:防錆塗装後 シルバー塗装
5. 質 量 : 68kg

品番	部 品 名	材 質	備 考
1	主 管 (1)	SS400・SGP	125A
2	主 管 (2)	SS400・STPG	125A
3	給 水 管	SS400・SGP	40A
4	原 液 管	SS400・SGP	40A
5	ノズル 本 体	CAC406	
6	拡 大 管	CAC406	
7	原液オリフィス	C3604B	
8	圧 力 計	—	
9	銘 板	SUS304	

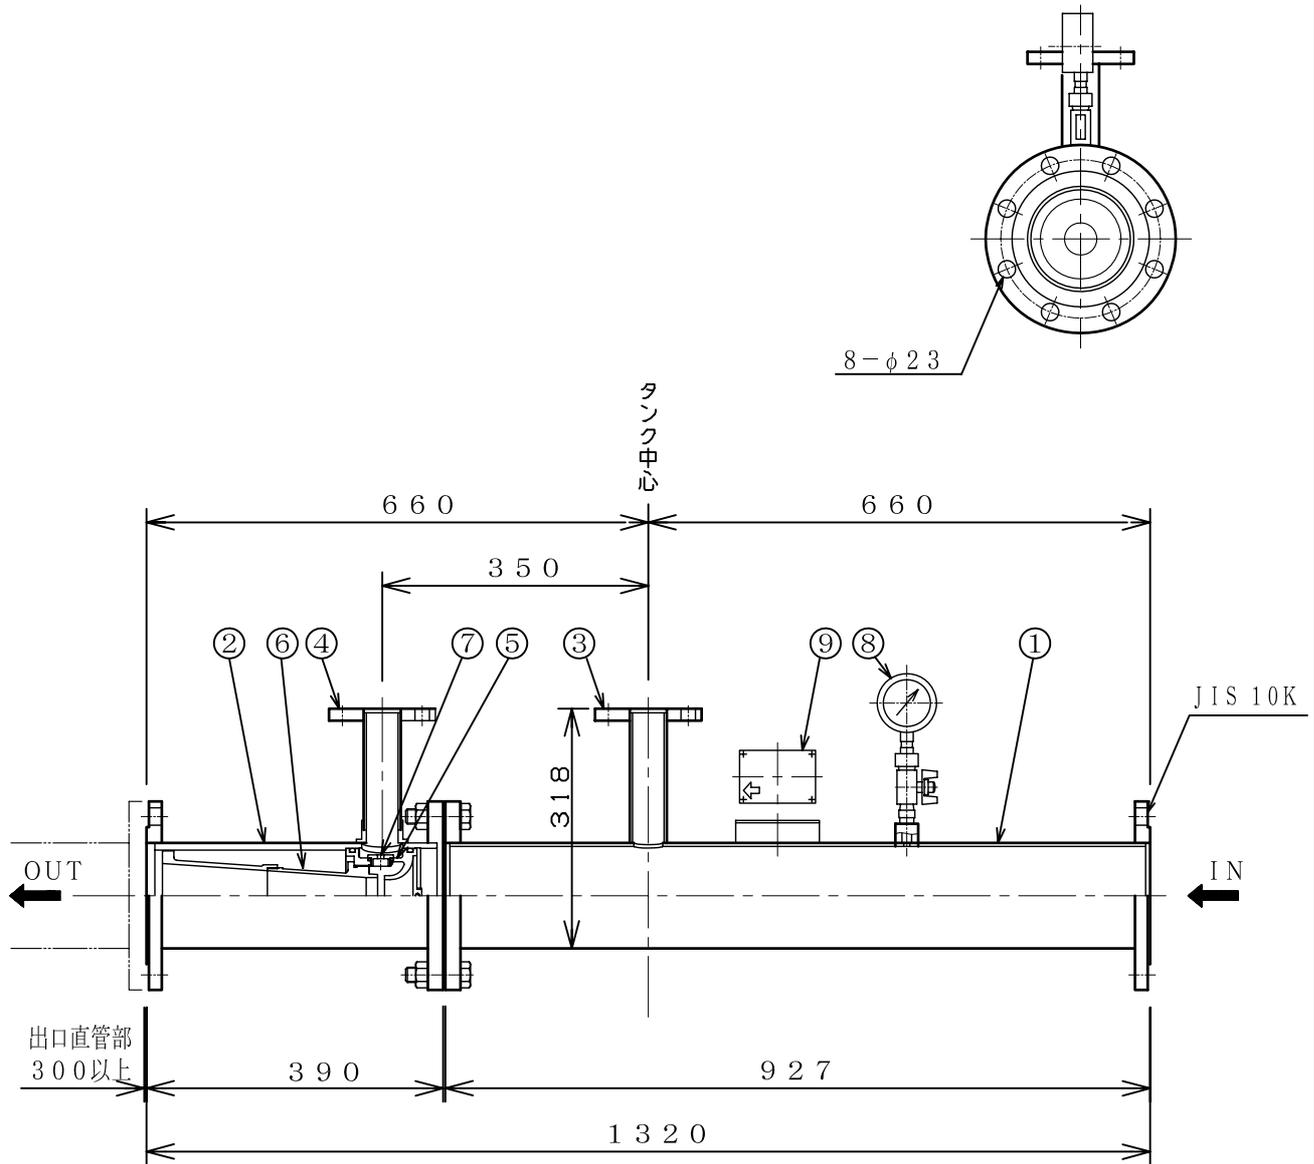


図 番	承認	検 図	製 図	年 月	名 称
B-01152A	(藤吉)	(村上)	(鈴木)	2004.08	混合器 (横型用)
整理 No.	アマトプロテック株式会社			YPHE-N3000型	