


品 番	部 品 名	材 質
1	本 体	SGP
2	フ ラ ン ジ	SS400
3	カ バ ー	SS400
4	ボ ル ト ・ ナ ッ ト	SS400
5	ス ク リ ー ン	SUS304
6	ドレンフラグ(1 / 2 B)	FCMB270

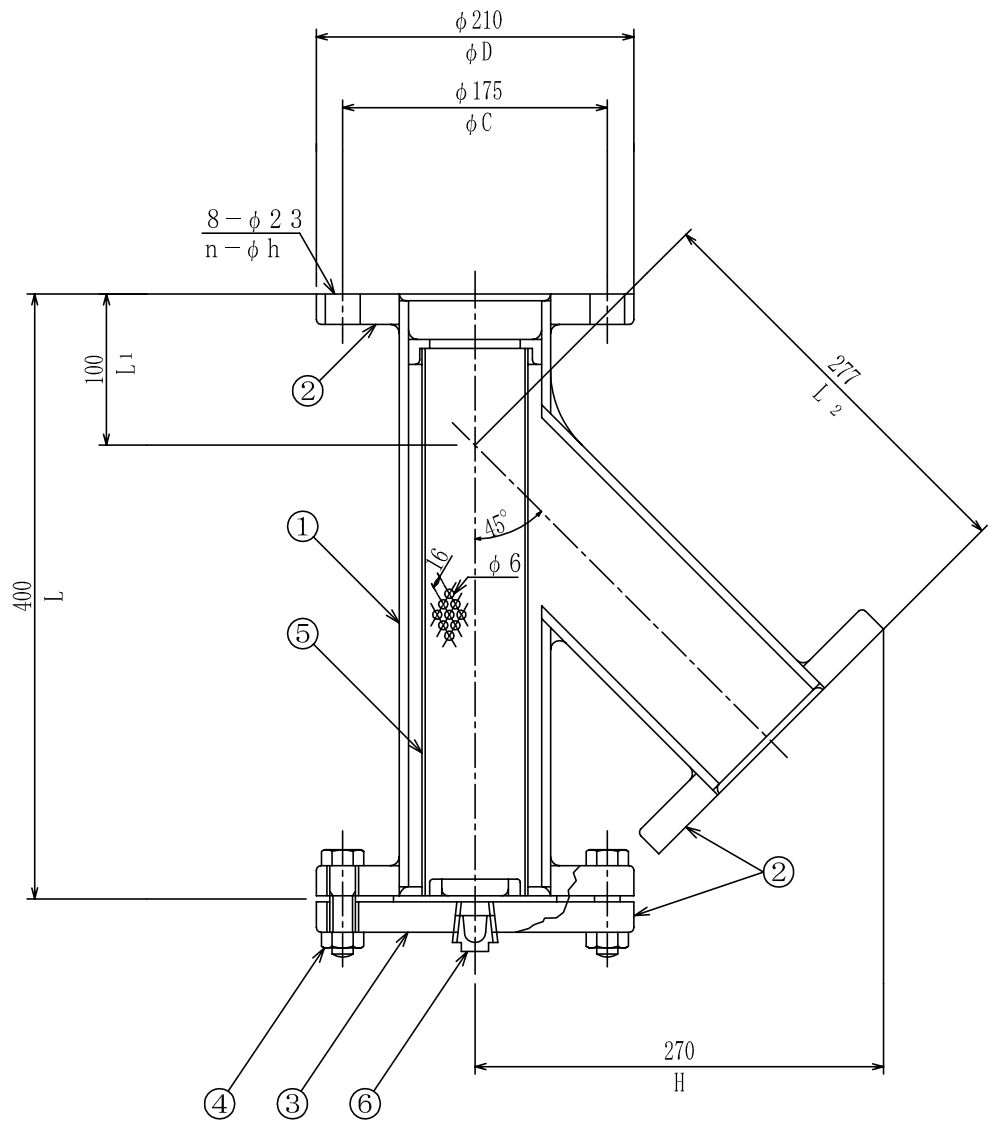

※ 図は、YRS-10K-100型を表す。

型 式	呼径 (d)	L	L ₁	L ₂	H	D	C	n-φh	質量(kg)
YRS-10K-50	50A	315	85	210	216	155	120	4-19	11.0
YRS-10K-65	65A	330	90	230	225	175	140	4-19	16.0
YRS-10K-80	80A	355	100	245	240	185	150	8-19	17.0
YRS-10K-100	100A	400	100	277	270	210	175	8-23	23.0
YRS-10K-125	125A	465	115	330	322	250	210	8-23	34.0
YRS-10K-150	150A	560	120	395	380	280	240	8-23	49.0

図 番	承認	検 図	製 図	年 月	名 称
A-01434	藤吉	村上	田中	2000. 1.	ライザーストレーナー
整理 No.	アマトプロテック株式会社				YRS-10K-50～150型