


仕 様	品番	名 称	材 質
1. 最高使用圧力 1, 3 7MPa	1	タンク本体	SS400
2. 耐圧試験圧力 2, 0 6MPa	2	ラバーバグ	NBR又はCR
3. 塗装 内面：エポクトタルフリー 外面：防錆塗装後赤色塗装	3	吊り金具	SS400
バルブ仕様	4	液面計	アクリル
V1 充填排液弁 20A	5	銘板	ポリエステル
V2 排水弁 20A	6	注意事項銘板	ポリエステル
V3 液面計弁 15A			
V4 エアー抜き弁 15A			
V5 エアー抜き弁 15A			

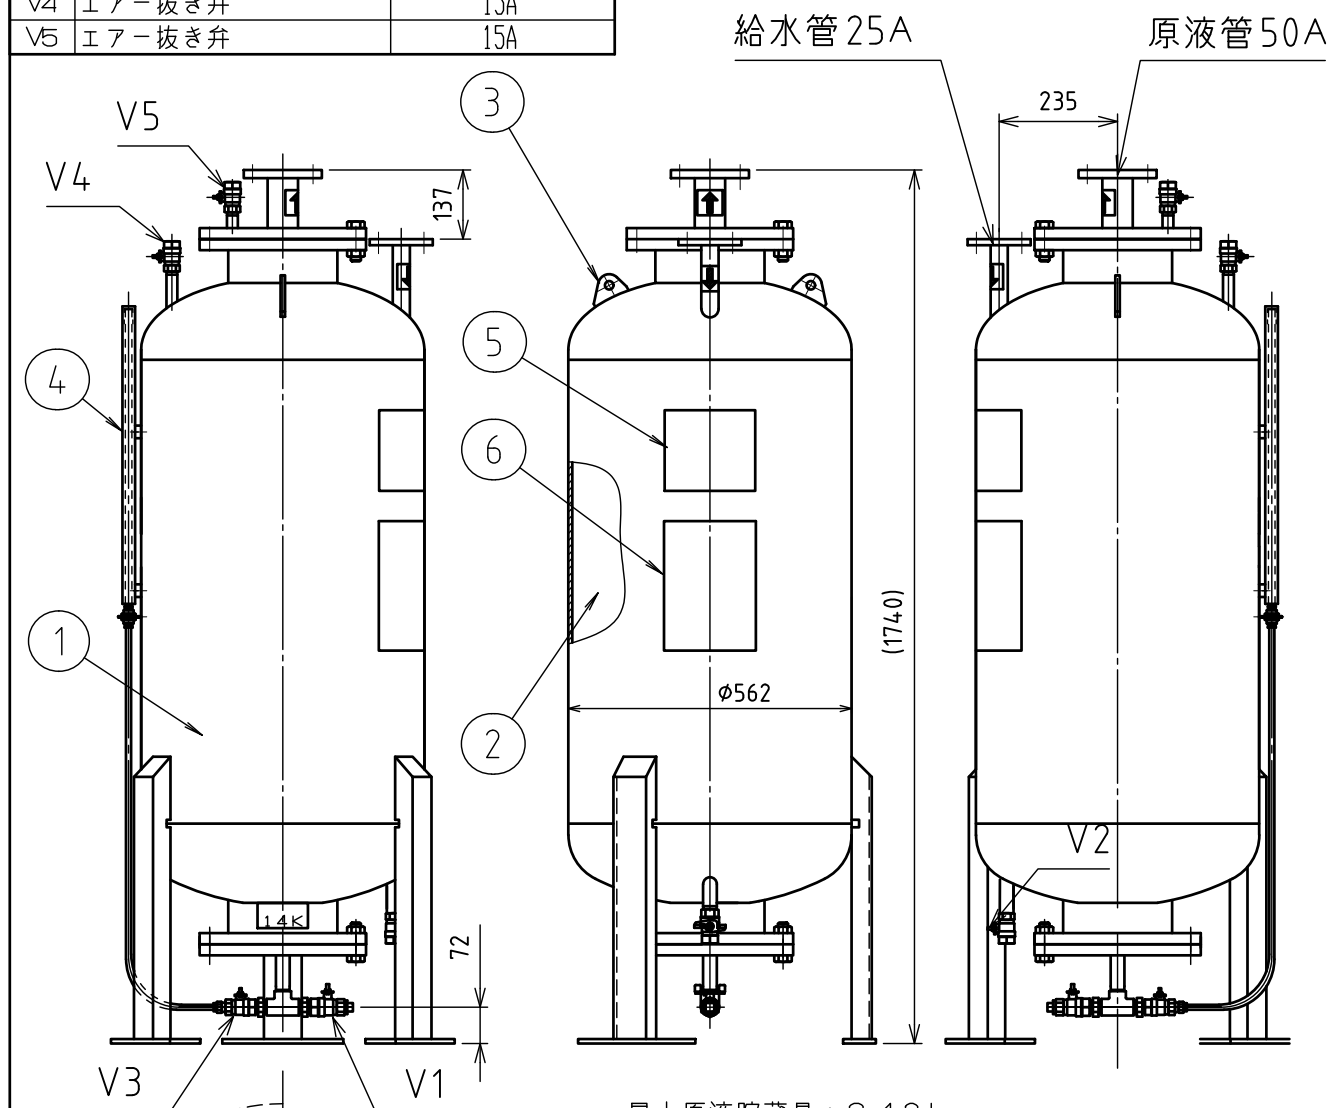

最大原液貯蔵量：240 L
 容器内容量：268 L
 質量：255 kg（質量は泡消火薬剤を含みません。）

ベース仕様	
□設計震度1.0G以下の場合	□設計震度2.0G以下の場合

図 番	承認	検図	製図	年 月	名 称
PC13043				2021.2	YVPT-S240（14K仕様）
整理 No.	ヤマトプロテック株式会社				